

**Ausführung:**

- Sammelbehälter aus ABS zum Direktanschluss an EURO-Toilette mit minimaler Zulaufhöhe
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe DN 40 zum Anschluss von Waschtisch, Dusche oder Bidet
- Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter
- robuste und trocken aufgestellte Wirbelrad-Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- Alarmsignal bei Störung
- Notentsorgung ist über leicht zugängliche Motorwelle mit Schlitz möglich
- Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe, wahlweise links oder rechts
- Medientemperatur max. 40°C
- Schutzgrad IP 54


**Einsatzgebiete:**

- Einzel-WC-Hebeanlage zur begrenzten Verwendung im privaten Bereich nach EN12050-3 unterhalb der Rückstauenebene, z. B. im Kellerbereich oder bei der Altbauusanierung
- Die Entwässerungsgegenstände müssen sich im selben Raum befinden. Dem Benutzerkreis muss ein weiteres WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen.
- Der zusätzlicher Anschluss von höchstens einem Waschbecken, einer Dusche und einem Bidet ist möglich. Andere Entwässerungsgegenstände dürfen nicht angeschlossen werden.
- Achtung! der Zulauf der Dusche muss mindestens 180 mm über dem Aufstellniveau der Hebeanlage sein um einen Rückstau in die Dusche zu vermeiden.

**Produktvorteile:**

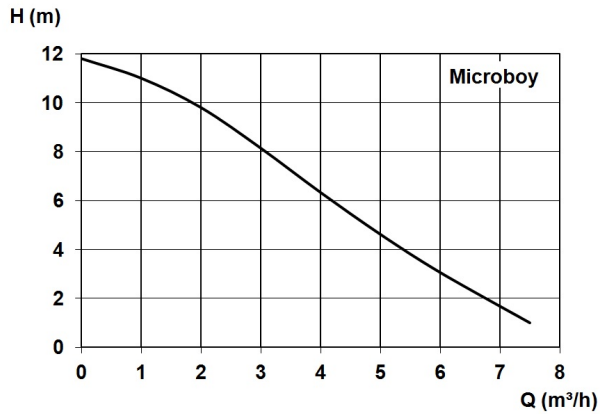
- trocken aufgestellte Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- 4 zusätzliche seitliche Zuläufe
- akustischer Alarm integriert
- durchgängige Motorwelle zur manuellen Notfallentleerung

**Lieferumfang:**

- steckerfertig montiert mit 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
- akustischer Alarm inklusive

**Technische Daten:**

| Art.-Nr. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | DA        | L<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 10525    | 230      | 600                   | 350                   | 2,5                   | 2800                      | 7,5                                     | 11,8                    | 1 1/4" IG | 448       | 231       | 292       | 11              |

**Kennlinie:**

**Werkstoffe:**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dichtung Motor:     | Wellendichtring   |
| Dichtung Pumpe:     | Gleitringdichtung |
| Werkstoff Behälter: | ABS               |

**Abmessungen:**
