

Opis:

- wysokości dopływu
- 4 dodatkowe boczne dopływy DN 40 do podłączenia umywalki, prysznica lub bidetu
- odpowietrzenie zbiornika przez filtr z węglem aktywnym
- wytrzymała i ustawiona na sucho pompa wirowa z rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej
- sygnał alarmu w przypadku usterki
- usunięcie awaryjne jest możliwe przez łatwo dostępny wał silnika ze szczeliną
- odejście ciśnieniowe 1 1/4" gwint wewn. ze zintegrowanym zaworem zwrotnym klapowym, do wyboru lewe lub prawe
- temperatura medium maks. 40°C
- stopień ochrony IP 54



Zastosowanie:

- wg EN12050-3 poniżej poziomu cofki, np. w piwnicach lub w ramach renowacji starego budownictwa.
- Urządzenia sanitarne muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu. Użytkownicy muszą mieć dostęp do kolejnego WC powyżej poziomu cofki.
- Możliwe jest dodatkowe podłączenie maksymalnie jednej umywalki, jednego prysznica i jednego bidetu. Nie wolno podłączać innych urządzeń sanitarnych.
- Uwaga! Dopływ prysznica musi znajdować się co najmniej 180 mm nad poziomem ustawienia instalacji podnoszącej, aby zapobiec cofce do prysznica.

Zalety produktu:

- ustawiona na sucho pompa z rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej
- 4 dodatkowe boczne dopływy
- zintegrowany alarm dźwiękowy


Zakres dostawy:

- gotowa do podłączenia z 1,5 m kablem przyłączeniowym z wtyczką ze stykiem ochronnym
- alarm dźwiękowy

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
10525	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	1 1/4" gwint wewn.	448	231	292	11

Charakterystyki:

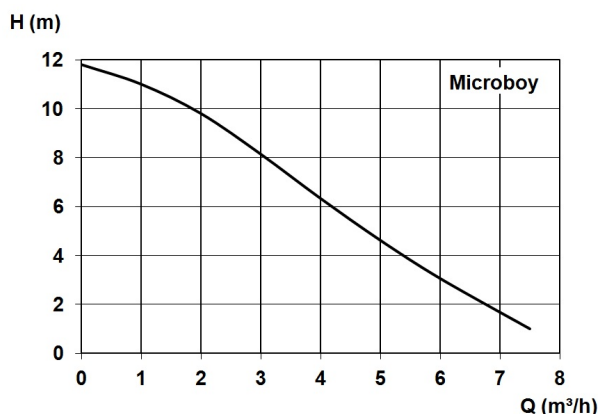

Material:

uszczelnienie silnika:	pierścieniem uszczelniającym wał
uszczelnienie pompy:	uszczelnienie pierścieniem ślizgowym
wykonanie zbiornika:	ABS

Wymiary:

