

Opis:

- zbiornik zbiorczy z polietylenu o pojemności 350 l i pojemności załączania do 175 l
- pompa wirowa z dużym swobodnym przełotem
- uszczelnienie pierścieniem ślizgowym i pierścieniem uszczelniającym wał pracujące w komorze olejowej
- obudowa pompy z odlanym kolankiem DN 100
- boczny dopływ z kołnierzem DN 150
- dodatkowe przyłącze 1 1/2" ręcznej pompy membranowej
- odpowietrznik z kołnierzem DN 100 (" 110 mm)
- tryb pracy S3 - 25%
- temperatura tłoczonego medium 55°C
- stopień ochrony IP 57

Zastosowanie:

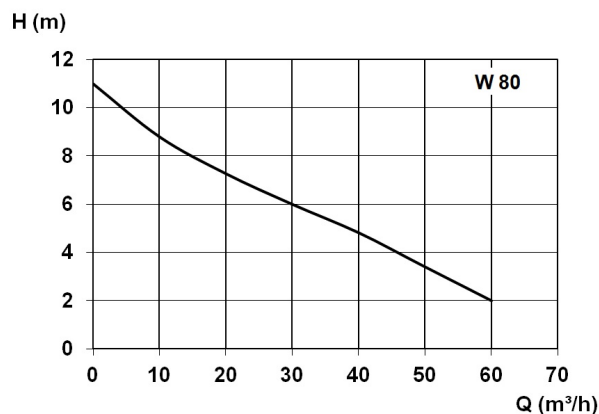
- do usuwania ścieków z domów wielorodzinnych lub obiektów komercyjnych itp.
- do instalacji nadposadzkowej w pomieszczeniach chronionych przed mrozem poniżej poziomu cofki

Zakres dostawy:

- zmontowana na gotowo instalacja z 3,5 m kablem przyłączeniowym do silnika i 3,5 m węzłem pneumatycznym do sterowania
- z ZPS1: komfortowy, pneumatyczny czujnik poziomu z mikrokontrolerem, wyświetlacz tekstowy LCD wskazujący poziom napełnienia, informacje o konserwacji, godziny pracy i komunikaty usterek oraz zasilana z sieci instalacja alarmowa w skrzynce sterowniczej przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.
- Mały zestaw sprężarek
- Uwaga! zawór zwrotny klapowy, zasuwa odcinająca i inne przejściówki opcjonalnie jako akcesoria

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	swobodny przełot [mm]	króciec tłoczny	średnica [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
10537	400	4.000	3.000	6,9	1400	60,0	11,0	80	DN 100	800	925	800	1115	137

Charakterystyki:

Material:

uszczelnienie silnika:

pierścieniem uszczelniającym wał

uszczelnienie pompy:

uszczelnienie pierścieniem ślizgowym


Zalety produktu:

- możliwe wymiary specjalne, dopływy specjalne i montaż na miejscu
- duży zbiornik lub pojemność załączania (możliwa pojemność zbiornika do 20.000 l)
- bezzatorowa praca dzięki swobodnemu przełotowi do 80 mm
- komfortowym sterowaniem w zestawie

Wymiary:

