

Opis:

- kompletny pakiet do automatycznego włączania i wyłączania pompy głębinowej i dodatkowej ochrony przed suchobiegiem
- napędzany olejem silnik asynchroniczny w obudowie ze stali nierdzewnej z termostykiem
- chłodzenie strumieniowe płaszcza do pracy ciągłej na leżąco / w zanurzeniu
- uszczelnienie wału wysokiej jakości pierścieniem ślizgowym
- pokrywy łożysk z mosiądzu
- obudowa pompy i wał silnika ze stali nierdzewnej
- nowoczesna, wydajna hydraulika pompy z wirnikami i kierownicami łopatkowymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej (TME) lub odpornych na zużycie tworzyw sztucznych (TM)



Zastosowanie:

- tłoczenie wody z głębokich studni oraz zbiorników na wodę deszczową
- zasilanie domów w wodę, podlewanie ogrodu
- Rolnictwo

Zakres dostawy:

- pompa głębinowa TM z 20 m kablem przyłączeniowym ze zintegrowanym kondensatorem we wtyczce ze stykiem ochronnym, wyłącznikiem sieciowym i stycznikiem silnikowym
- 20 l ciśnieniowy zbiornik membranowy, malowany proszkowo, membrana butylowa,
- 4 lata gwarancji na zbiornik membranowy i membranę
- wyłącznik ciśnieniowy, manometr, kształtka 5-drogowa, wąż pancerny
- zabezpieczenie przed suchobiegiem Hydrostop
- 10 m linka ze stali nierdzewnej z 4 zaciskami linkowymi (wersja z pływającym poborem: 4 m linka ze stali nierdzewnej i podparcie pompy)
- zawór zwrotny


Zalety produktu:

- kompletny zestaw do pracy na sucho
- w zestawie zabezpieczenie przed suchobiegiem do dodatkowej ochrony pompy
- chłodzenie strumieniowe płaszcza do pracy ciągłej na leżąco / w zanurzeniu
- z naczyniem wzbiorczym z membraną butylową (4 lata gwarancji)

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	średnica [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	ciężar [kg]
11944	230	1.200	800	5,2	2800	4,5	68,0	1" gwint wewn.	100	625	100	100	22,17

Charakterystyki:

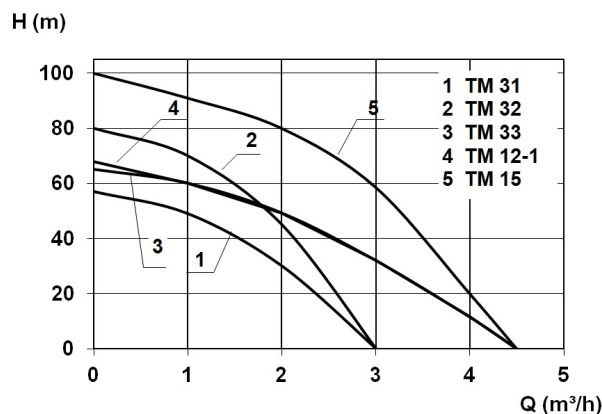

Material:

uszczelnienie pompy:

uszczelnienie pierścieniem ślizgowym

wykonanie obudowy pompy:

stal nierdzewna 1.4301

Przykład instalacji:

