

**Execução:**

- Para utilização atrás de instalações de amaciamento de água e para o condensado ocorrido
- Vedação mecânica de elevada qualidade em carboneto de silício (SiC), carcaça do motor em aço inoxidável 1.4404, eixo do motor em aço inoxidável
- Enrolamento do motor com proteção térmica do enrolamento montada
- Saída de pressão horizontal com rosca externa de 1 1/4"
- Versão A com interruptor de boia montado
- Versão KS com boia compacta integrada (possibilidade de montagem em tubos com um diâmetro interno mínimo de 250 mm)
- Grau de proteção IP 68 - completamente inundado

**Aplicações:**

- Transporte de condensado ligeiramente ácido, fluidos agressivos ou salinos (teor de sal máx. de 15 %)
- Elevação de águas residuais sem fezes provenientes de uma utilização doméstica

**Escopo de fornecimento:**

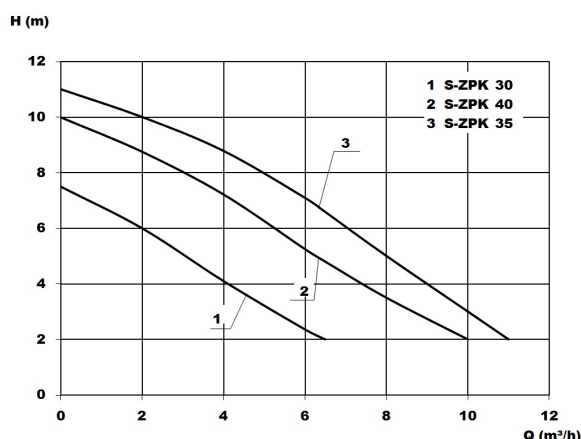
- Bomba com cabo de ligação de 10 m e ficha Schuko
- Curva de ligação da mangueira de 90 ° (S-ZPK 30: DN 25; S-ZPK 35 e S-ZPK 40: DN 32)


**Benefícios do produto:**

- Transporte de condensado ligeiramente ácido, fluidos agressivos ou salinos (teor de sal máx. de 15 %)
- Versão leve e robusta
- Granulometrias de 10 mm a 30 mm (S-ZPK 40) disponíveis para sólidos de maiores dimensões
- Vedação dupla através de vedação mecânica e vedante de eixo
- Proteção térmica do enrolamento montada para evitar danos derivados de sobreaquecimento
- Por breves momentos, até 90 °C de temperatura média

**Dados técnicos:**

| art.no. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Granulometria<br>[mm] | Saída de pressão | Ligar min<br>[mm] | Desligar min<br>[mm] | Di<br>[mm] | Al<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 13030   | 230      | 300                   | 130                   | 1,3                   | 2800                      | 7,0                                     | 7,5                     | 10                    | 1 1/4" AG        | 120               | 25                   | 150        | 272        | 4,48         |

**Característica:**

**Materiais:**

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Material do rotor:            | PA6 GV25                                          |
| Junta do motor:               | Vedante de eixo NBR                               |
| Junta da bomba:               | Vedação de anel deslizante Carbono/cerâmica/Viton |
| Material da carcaça do motor: | Aço inoxidável 1.4404                             |
| Material Corpo da bomba:      | PP GF20                                           |
| Material do eixo do motor:    | Aço inoxidável 1.4462                             |

**Dimensões:**

