

**Execução:**

- Bomba submersível para águas residuais em plástico resistente à corrosão, plástico resistente a impactos e aço inoxidável de alta qualidade
- Enrolamento do motor com proteção térmica do enrolamento montada
- Vedação através de vedação mecânica e vedante de eixo adicional
- Eixo e carcaça do motor em aço inoxidável
- Camisa de arrefecimento por circulação do fluido
- Saída de pressão vertical 1"
- Versão A com interruptor de boia
- Versão KS com boia compacta (possibilidade de montagem em tubos com um diâmetro interno mínimo de 250 mm)
- Grau de proteção IP 68 - completamente inundado


**Aplicações:**

- Transporte de águas residuais e cinzentas
- Bomba transportável para drenagem de emergência

**Escopo de fornecimento:**

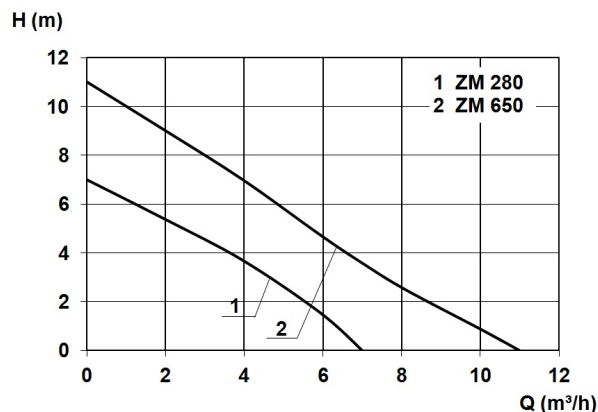
- Bomba com cabo de ligação de 10 m e ficha Schuko

**Benefícios do produto:**

- Montagem compacta graças a saída de pressão superior
- Vedação dupla através de vedação mecânica e vedante de eixo

**Dados técnicos:**

| art.no. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Granulometria<br>[mm] | Saída de pressão | Ligar min<br>[mm] | Desligar min<br>[mm] | Di<br>[mm] | Al<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|---------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|--------------|
| 13179   | 230      | 300                   | 160                   | 1,3                   | 2800                      | 7,0                                     | 6,0                     | 10                    | 1" AG            | 40                | 20                   | 150        | 250        | 3,4          |

**Característica:**

**Materiais:**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material do rotor:            | PA6 GK30                                        |
| Junta do motor:               | Vedante de eixo NBR                             |
| Junta da bomba:               | Vedação de anel deslizante Carbono/cerâmica/NBR |
| Material da carcaça do motor: | Aço inoxidável 1.4301                           |
| Material Corpo da bomba:      | PP GF20                                         |
| Material do eixo do motor:    | Aço inoxidável 1.4104                           |

Dimensões:

