

#### Opis:

- studzienka prefabrykowana z odpornego na korozję PE-LLD
- zabezpieczony przed działaniem siły wyporu do poziomu wody gruntowej maksymalnie 1,2 m od dolnej krawędzi studzienki
- do montażu pompy z typoszeregu ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71
- orurowanie DN 50 ze stali nierdzewnej, kompletnie zmontowane z systemem złączy
- zawór zwrotny, zasuwka odcinająca i przyłącze do płukania 1"
- odejście ciśnieniowe PE-HD 63 x 5,8 – poza pompownią
- 1 dopływ DN 150, dla rury kanalizacyjnej, pozostałe dopływy możliwe jako opcja
- 2 x przyłącze DN 100 na przepust kablowy i odpowietrznik



#### Zastosowanie:

- do usuwania ścieków z domów jednorodzinnych
- jako drenażowa stacja pompowa
- do usuwania wody pod ciśnieniem
- do montażu na zewnątrz budynku
- również w strefie najazdowej pokrywa studzienki klasy B i D

#### Zakres dostawy:

- studzienka wyposażona w przewód tłoczny i armaturę
- ZFS 71 - pompa z rozdrabniaczem (z wyjątkiem 14483)
- pokrywa studzienki BEGU klasy A-D dostępna jako opcja patrz akcesoria
- Sterowanie ZPS do pojedynczych i podwójnych instalacji pompowych (ZPG 50 WA z wyłącznikiem pływakowym)


#### Zalety produktu:

- kompletny system studzienkowy do przyłączy domowych
- dostępny gotowy do podłączenia kompletny zestaw
- obciążalność do 40 ton (klasa D)
- różne kombinacje pomp (ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71)
- z odpornego na korozję PE-LLD do długiego użytkowania
- dodatkowe fabryczne przyłącza
- stopa sprzęgająca zapewniająca łatwą instalację pompy i optymalne uszczelnienie

#### Dane techniczne:


| art. nr | ciężar<br>[kg] |
|---------|----------------|
| 14477   | 115            |

**Wymiary:**

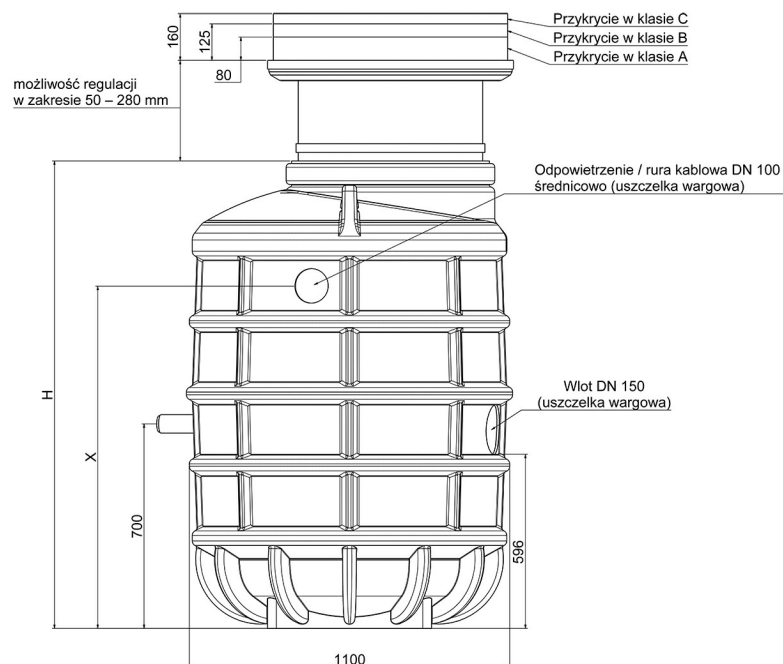

Odejsie tłoczne PE-HD  
DN50 / AD63

dostępne w handlu przykrycie w klasie A / B / D

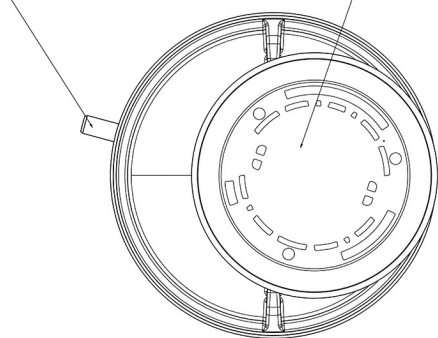

| Wysokość studzienki H | H | X    |
|-----------------------|---|------|
| 3100                  |   | 2675 |
| 2100                  |   | 1675 |
| 1600                  |   | 1175 |