

Opis:

- kołnierz odejścia ciśnieniowego DN 50 z podłączonym kołnierzem pompowym kolankiem przyłączeniowym i kulowym zaworem zwrotnym 1 1/4" gwint wewn.
- dopływ rur HT 3 x DN 100 (boczny) i 1 x DN 50/100 (górny)
- dodatkowe przyłącza 1 1/2" ręcznej pompy membranowej
- odpowietrznik DN 75 (≈ 75 mm)
- tryb pracy S3 – 25%
- temperatura tłoczonego medium maks. 55°C
- stopień ochrony IP 68

Zastosowanie:

- do usuwania ścieków z domów jednorodzinnych w przypadku większych wysokości tłoczenia lub długich przewodów tłocznych
- do instalacji nadposadzkowej w pomieszczeniach chronionych przed mrozem poniżej poziomu cofki
- możliwość włożenia do studzienki z pokrywą > ≈ 590 mm

Zakres dostawy:

- zmontowana na gotowo instalacja z 3,5 m kablem przyłączeniowym do silnika i 3,5 m węzłem pneumatycznym do sterowania
- pompowe kolanko przyłączeniowe DN 50, 90°
- kulowy zawór zwrotny 1 1/4" gwint wewnętrzny
- elastyczne połączenie za pomocą obejm przewodu odpowietrzającego
- z ZPS1: komfortowy, pneumatyczny czujnik poziomu z mikrokontrolerem, wyświetlacz tekstowy LCD wskazujący poziom napełnienia, informacje o konserwacji, godziny pracy i komunikaty usterek oraz zasilana z sieci instalacja alarmowa w skrzynce sterowniczej przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń.




Zalety produktu:

- kompaktowe wymiary
- gotowa do podłączenia - w zestawie przejściówki, zawór zwrotny klapowy z
- komfortowym sterowaniem w zestawie
- do długich przewodów ciśnieniowych (DN 50)
- do usuwania wody pod ciśnieniem
- duże wysokości tłoczenia

Dane techniczne:

art. nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	króciec tłoczny	ciężar [kg]
17474	400	3.900	3.200	6,5	2800	17,0	35,0	1 1/4" gwint wewn.	68

Charakterystyki:

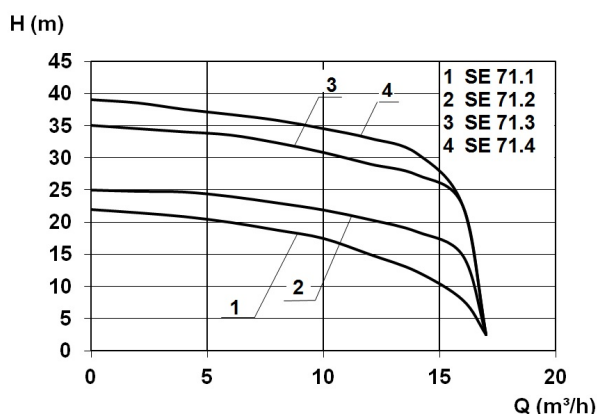

Material:

uszczelnienie silnika:

uszczelnienie pierścieniem ślizgowym

uszczelnienie pompy:

uszczelnienie pierścieniem ślizgowym

Wymiary:

