

Execução:

- Bomba centrífuga horizontal, autoferente, isenta de manutenção, multinível
- Altura de aspiração de até 8,5 m
- Ligação para água potável com rosca externa de 3/4", à direita; ligação para tubo de pressão com rosca interna de 1", transbordo de emergência opcionalmente à direita ou à esquerda
- Comutador automático ZP Control 05 Basic/ZP Speedcontrol Comfort: Aquando da abertura de um consumidor, a bomba liga-se automaticamente. Se todos os consumidores estiverem ligados, a bomba desliga-se automaticamente.
- Caixa de aspiração e de pressão em latão α
- Caixa da bomba e rotores em aço inoxidável 1.4301
- Eixo em aço inoxidável 1.4401
- Vedação de anel deslizante em carbono + cerâmica
- Rodas guia em Noryl® especial
- Carcaça do motor em liga leve L-2521
- O-ring em NBR
- Caixa do Kit-05, PPO reciclável
- Gehäuse Kit-05, PPO recyclebar

Aplicações:

- Irrigação
- Aumento da pressão
- Para água limpa sem elementos agressivos

Escopo de fornecimento:


- Pronto a encaixar

Dados técnicos:

art.no.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Peso [kg]
18859	230	900	4,0	2850	4,0	40,0	30

Característica:

H (m)

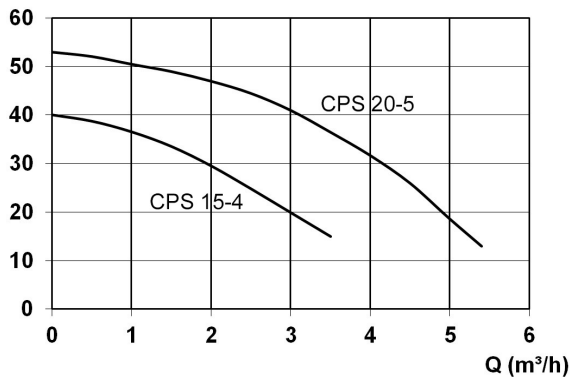


Benefícios do produto:

- Separação automática da água potável
- Montagem rápida (Plug & Pump: Ligar > Encaixar > Pronto a usar)
- Bomba centrífuga silenciosa
- Manutenção de pressão constante graças a regulação do número de rotações (com ZP Speedcontrol Comfort)

Materiais:

Material do rotor:	Edelstahl 1.4301
Material da carcaça do motor:	Leichtmetall L-2521
Material Corpo da bomba:	Aço inoxidável 1.4301
Material do eixo do motor:	Aço inoxidável 1.4401

Dimensões:

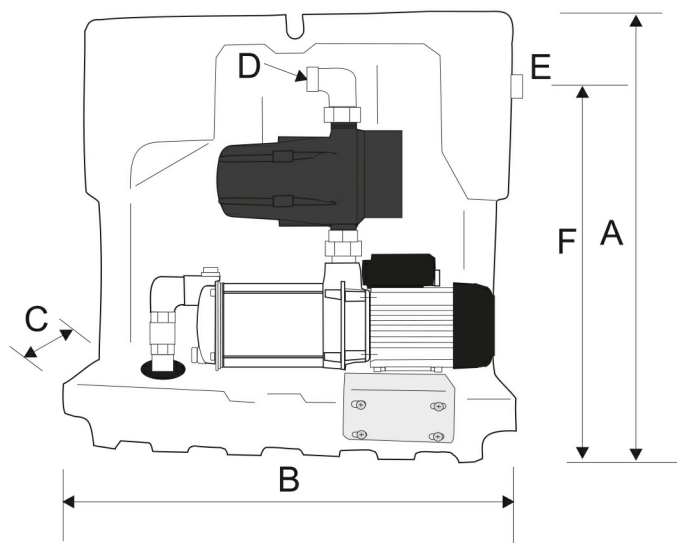

A Höhe [mm]	630
B Breite [mm]	630
C Tiefe [mm]	340
D Druckleitung	1" IG
E Trinkwasser	3/4" AG
F TW-Anschluss	3/4" AG