

Description:

- Commande électronique, automatique de l'installation complète
- en combinaison avec les pompes CPS 15 ou Combipress 60
- Compensation des pertes d'eau potable interne à la maison et appropriée

Domaines d'utilisation:

- Unité compacte de commande automatique et de compensation en eau potable d'installations d'exploitation des eaux de pluie
- Maison individuelle ou collective

Element fournis:

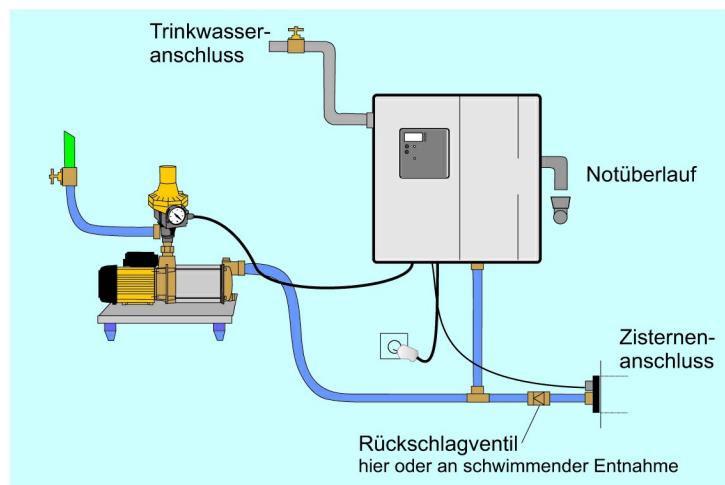
- Indicateur de niveau avec câble 20 m
- Kit de fixation murale

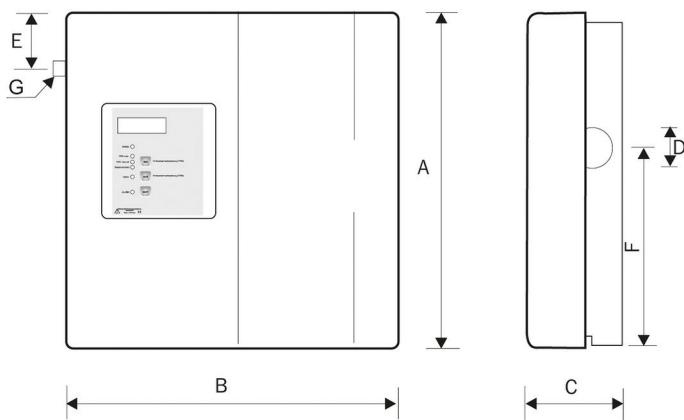

Avantages du produit:

- prêt à brancher, de commande automatique et d'alimentation en eau potable
- combinaison possible avec différents types de pompes
- pour le montage ultérieur aisément des pompes centrifuges horizontales existantes
- clapet anti-retour intégré pour installation sous le niveau de l'eau de retour
- Type Confort : Indicateur de niveau avec méthode de mesure capacitive, possibilité de raccordement pour pompe d'alimentation ou moniteur de retour d'eau

Données techniques:

Numéro d'article	U [V]	I _n [A]	longueur [mm]	largeur [mm]	hauteur [mm]	poids [kg]
19085	230	16	460	460	210	14

Exemple d'utilisation:


Dimensions:


A hauteur [mm]	460
B largeur [mm]	460
C profondeur [mm]	210
E Débordement d'urgence	DN 70
E [mm]	120
F [mm]	265
G Eau potable	3/4"
Ligne d'aspiration	1" AG