

Description:

- Pompe immergé pour eaux usées compacte, résistante à la corrosion
- Clapet anti-retour et prise flottante incl.
- Interrupteur à flotteur fixe, vertical
- Avec condensateur intégré
- Câble de raccordement 10 m

Domaines d'utilisation:

- Pompe d'alimentation de module d'eau de pluie en cas de conduites d'aspiration longues et de hauteur d'aspiration plus importantes
- Transport d'eau de service


Element fournis:

- Câble de raccordement 10 m

Avantages du produit:


- Utilisable de tous les côtés
- Fonctionnement automatique avec points de commutation définis grâce à l'interrupteur à flotteur vertical, monté fixement
- Prélèvement de l'eau la plus propre grâce à la prise flottante livrée conjointement
- Le système LAB-LIP-SEAL du moteur est protégé par trois joints à lèvres.
- Plaque de base stable

Données techniques:

Numéro d'article	poids [kg]
19103	3,5

Courbe de caractéristique:

H (m)

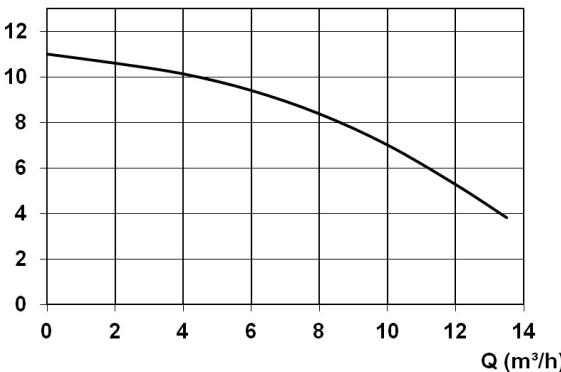

Exemple d'utilisation:

