

Execução:

- Bomba submersível para águas residuais compacta, resistente à corrosão
- Incl. extração flutuante e válvula de retenção
- Interruptor de boia vertical fixo
- Com condensador montado
- Cabo de ligação de 10 m


Aplicações:

- Bomba de alimentação para módulos de água da chuva no caso de tubos de aspiração compridos e alturas de aspiração maiores
- Transporte de águas industriais

Escopo de fornecimento:

- Cabo de ligação de 10 m

Benefícios do produto:


- Uso versátil
- Operação automática com pontos de comutação definidos através de interruptor de boia vertical fixo
- Extração da água mais limpa através da extração flutuante fornecida
- Sistema LAB-LIP-SEAL - O motor é protegido por três anéis de vedação com lábios
- Placa de base estável

Dados técnicos:

art.no.	Peso [kg]
19103	3,5

Característica:

H (m)

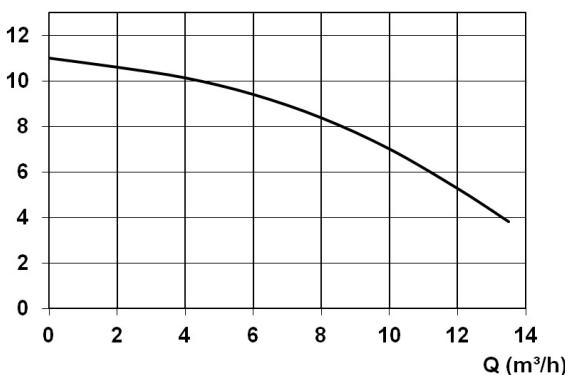

Exemplo de instalação:

