


**Description:**

- Débit d'écoulement de 0,05 à 1,15 l/s (est réglé en usine)
- Longueur de tuyau 1,5 m
- Raccordement sur manchon de tuyau KG DN 100
- Raccord auto-suffisant comme étranglement d'écoulement dans des réservoirs de retenue ou en combinaison de réservoirs d'exploitation des eaux de pluie, y compris avec des dispositifs de sécurité de refoulement

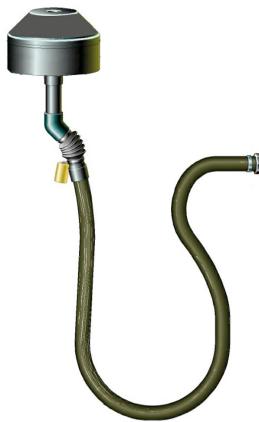

**Domaines d'utilisation:**

- Intégration dans un réservoir de contention (réservoir de retenue des eaux de pluie) en béton ou plastique
- Montage combiné dans un réservoir de retenue et d'exploitation des eaux de pluie

**Avantages du produit:**

- Assurance de volume d'écoulement équilibré indépendamment du niveau d'eau dans le réservoir
- Raccourcissement simple du tuyau possible

**Données techniques:**

Numéro d'article	poids [kg]
19394	0

**Exemple d'utilisation:**

