

Descripción:

- Control electrónico y totalmente automático de toda la instalación
- En combinación con las bombas CPS 15/20/25 o Combipress 60
- Realimentación de agua potable interna, según demanda

Áreas de Aplicación:

- Unidad compacta para el control y la realimentación de agua potable automáticos en unidades de aprovechamiento de aguas pluviales
- Vivienda uni o bifamiliar

Volumen de suministro:

- Sensor de nivel de llenado con cable de 20 m
- Set para montaje mural




Ventajas del producto:

- Unidad de control y de realimentación de agua potable lista para conectar y automática
- Combinable con distintos tipos de bomba
- Alto volumen de almacenamiento y alto caudal permiten el uso de bombas grandes
- Para la incorporación sencilla de equipamiento adicional de las bombas centrífugas horizontales ya existentes
- Válvula de retención incorporada para la instalación por debajo del nivel de reflujo
- Tipo confort: Indicador de nivel de llenado con método de medición capacitiva, posibilidad de conectar una bomba de alimentación o un controlador de reflujo

Datos técnicos:

Art.-no.	U [V]	In [A]	Lo [mm]	An [mm]	Al [mm]	Peso [kg]
20454	230	16	700	220	600	9

Ejemplo de instalación:

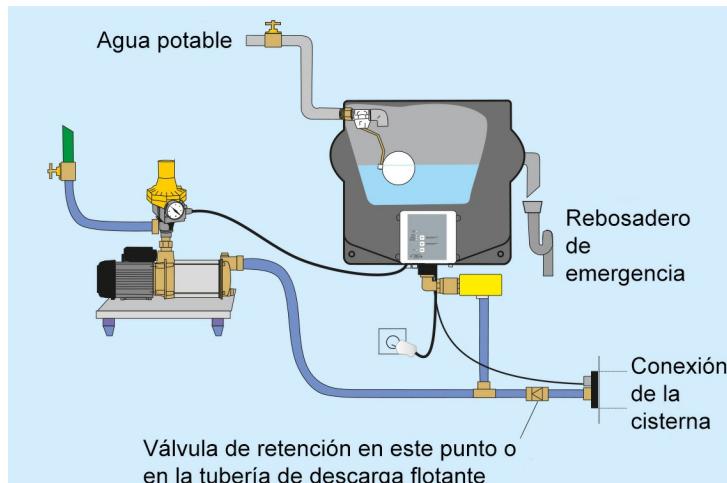

Dimensiones:

