

Execução:

- Permite superar problemas com a drenagem por gravidade e permite duches na cave
- Tamanho compacto para montagem discreta
- Nível de pressão sonora (1 m) a 46 dB
- Altura de ligação: 55 mm
- Altura de instalação da base de duche: 12 cm
- Temperatura de operação: 35 °C
- Entrada para chuveiro preparada em ambos os lados DN 40
- Saída de pressão DN 32
- Ventilação do recipiente através de filtro de carvão ativo
- Grau de proteção IP 44


Aplicações:

- Bomba adequada para duche e lavatório

Escopo de fornecimento:

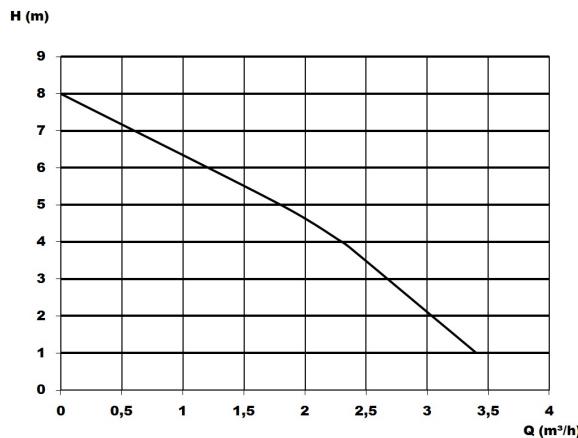
- Válvula de retenção

Benefícios do produto:

- Aplicação versátil (duche e lavatório) através de 2 entradas laterais, em baixo
- Altura de ligação mínima

Dados técnicos:

art.no.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	C _o [mm]	L _a [mm]	A _l [mm]	Peso [kg]
21547	230	250	1,3	3,9	4,0	293	177	167	3,7

Característica:

Materiais:

Junta do motor:	Vedante de eixo
Junta da bomba:	Vedaçāo de anel deslizante
Material da carcaça do motor:	PA 12 30% GF
Material Corpo da bomba:	PA 66 15% GF
Material do eixo do motor:	Aço inoxidável 1.4305
Material do tanque:	PP

Dimensões:
